


同期通信 (BSC/JCA/全銀手順用) 対応ターミナルアダプター

Biware-SPTA3

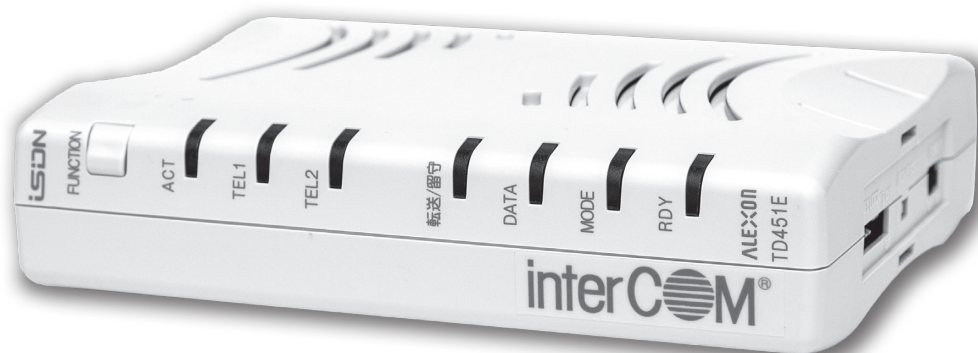

ISDN 回線で同期通信 (9600bps ~ 64Kbps)、同期 PPP 通信 (64Kbps)、非同期通信 (38.4Kbps) が利用できる外付け型マルチファンクションターミナルアダプター (TA) です。ISDN 回線を使用するほとんどの通信ソフトを利用することができます。

主な仕様

適用回線	ISDN 回線 (NTT INS ネット 64)
同期方式	<ul style="list-style-type: none"> ・非同期 ・非同期/同期 PPP 変換 ・非同期/同期 BSC 変換
適用交換サービス	回線交換
通信速度	<ul style="list-style-type: none"> ・非同期 (V.110) : 9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps ・同期 (PPP) : 64kbps ・同期 (BSC) : 9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、64kbps
TEL ポート	2 ポート
DSU	DSU 内蔵 (ディップスイッチにより切り離し可能)
消費電力	最大約 9W (AC アダプター使用)
外形寸法	44.5mm(W) × 137mm(D) × 165mm(H) ※ 縦横置き、重ね置き対応
重量	約 300 g (AC アダプター含まず)
規格および認証	JATE 認証番号 : CD99-0924JP、RoHS2 対応、PSE 対応、VCCI : クラス A
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・RS-232C ケーブル (1.5m ストレート、9 ピン/メス ⇄ 9 ピン/メス) ・ISDN 回線接続用ケーブル (3m、6 極 2 芯ストレート) ・AC アダプター (AC100V 50-60Hz) ・保証書 ・ユーティリティ CD-ROM ・スタンドアダプター

※ スループットクラスは、回線状態や環境設定によって異なります。

※ PC 標準のシリアルポート (RS-232C) またはオプションハードウェア (Biware-4ポート-PE64D) に接続して使用します。

※ USB ポートに接続する場合は、オプションハードウェア (Biware-CUC60) が必要です。

価格 (ハードウェア本体)

商品名	ハードウェア型番	定価
Biware-SPTA3	TD451E	114,300 円 (税抜)

※ すでに「Biware JCA サーバー」もしくは「Biware 全銀 TCP サーバー」をご利用の場合は、追加回線用途に限り上記の専用オプションハードウェアを購入することができます。

※ 「Biware EDI Station」をご利用の場合は、本商品をご購入の際に別途保守サポートサービス (有償) へのご加入が必要です。

※ 事前に商品ユーザー登録をいただいているユーザー様のみ、保守用オプションハードウェアをご購入いただけます。なお保守用オプションハードウェアをご購入の際は、購入申請書が必要となります。

※ 株式会社インターコム、interCOM、Biware は、株式会社インターコムの登録商標です。※ その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。※ 本商品の内容・仕様および画面デザインは、予告なく変更する場合があります。

●開発・販売

株式会社 **インターコム**

本社 〒101-0022 東京都千代田区神田練馬町3 富士ソフトビル TEL:03-4212-2772
 中部営業所 〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭 1-6-9 金山大和ビル TEL:052-678-3901
 西日本営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町 2-5-7 メットライフ本町スクエア TEL:06-4705-3060
 東北オフィス 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 1-4-30 五橋ビジネスセンタービル TEL:022-399-7973
 神奈川オフィス 〒220-0012 横浜西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークプラザ TEL:045-285-3641
 九州オフィス 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-3-8 ミーナ天神 TEL:092-518-3202

ホームページ <https://www.intercom.co.jp/>

インターコムのマスコット
チャーリーです。

